

LOADALL | LANDBRUGSSERIE



SERIES II AGRI LOADALL



STAGE V

EFFEKT
109 – 173 hk

LØFTEKAPACITET
3200 kg – 6000 kg

LØFTEHØJDE
6,2 – 9,5 m

VERDENS NR. 1 LANDBRUGS TELESKOPLÆSSERE.

Vores Stage V serie III Loadalls er den foretrukne teleskoplæsser til landbruget med en række modeller til enhver anvendelse.



VORES BEDSTE KABINE NOGENSINDE.


Vores helt nyt CommandPlus-kabine giver førere bedste kabineplads i klassen, støjniveau og udsyn hele vejen rundt samt vores kommando-kørestilling.



DET BEDSTE UDSYN

Brancheførende udsyn med de nye helstøbte, multikurvede ruder i ét stykke, som øger udsynet fremad med 14 %.

Alle betjeningsanordninger er lige ved hånden og tydeligt synlige for føreren.

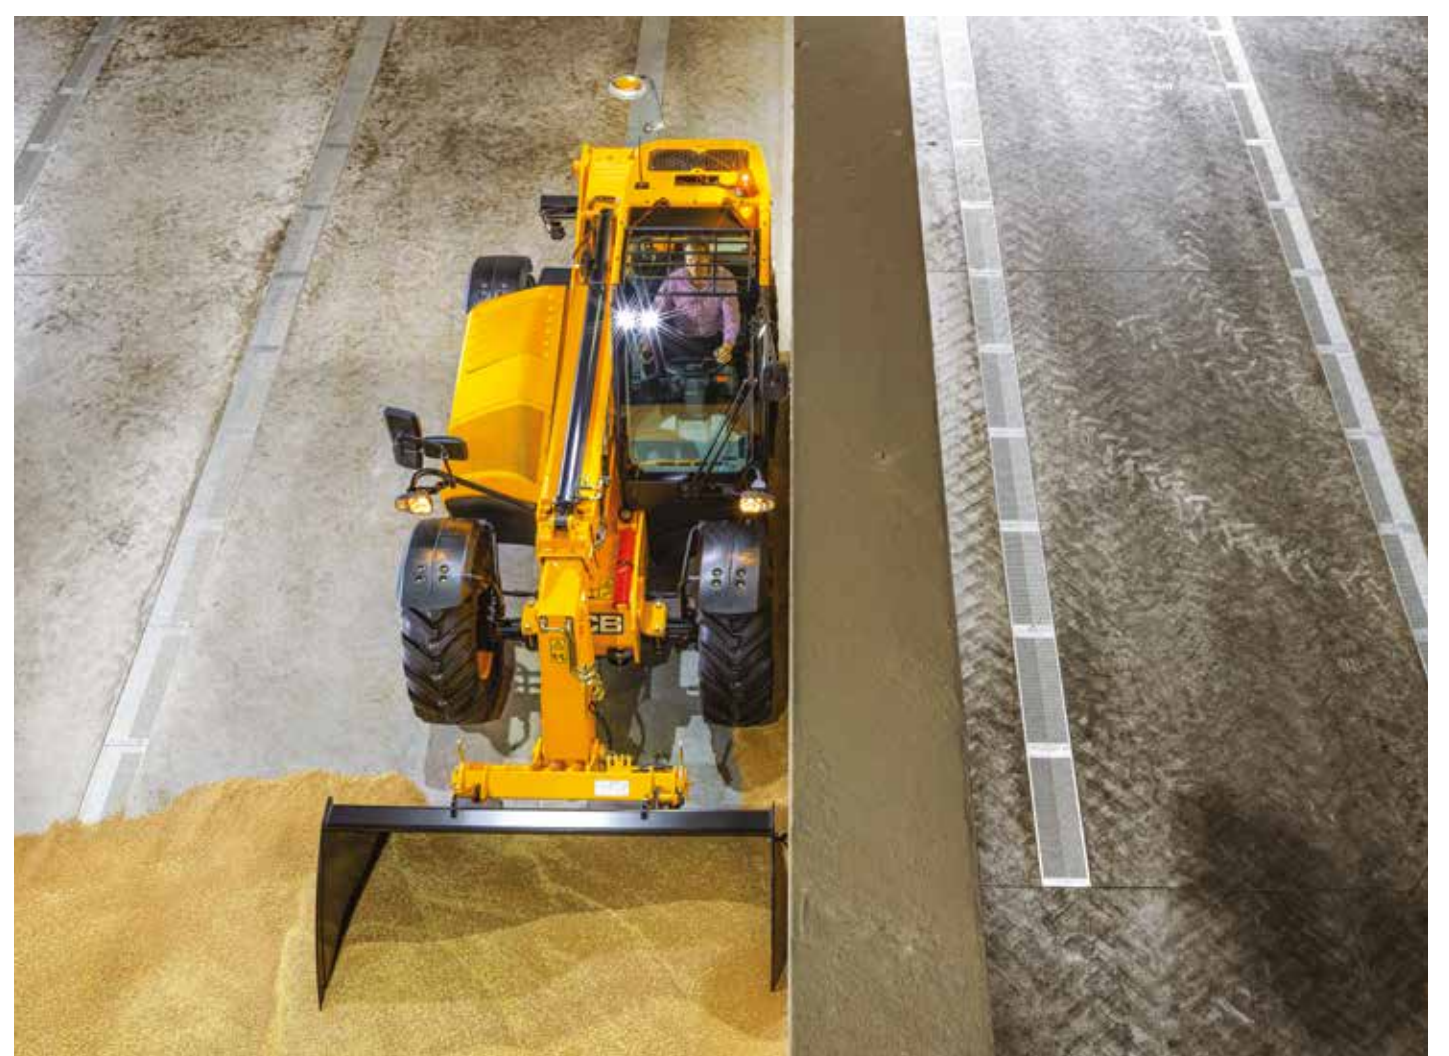

VORES BEDSTE TRANSMISSIONER.

Vores udvalg af transmissionsmuligheder er skræddersyet til dine specifikke landbrugskrav, lige fra TorqueLock, PowerShift, AutoShift til den prisbelønnede DualTech variable transmission.



Nyd firehjulstræk (4WD) som standard, tohjulstræk (2WD) med et tryk på en knap og muligheden for begrænset selvspærrende differentiale (LSD), der sikrer trækraft til enhver tid.

VORES BEDSTE MOTORER.

Vores 4,8-liters DIESELMAX-motorer opfylder de seneste EU Stage V-regler med ultralave emissioner, autostop-teknologi, lavt brændstofforbrug og næste generation af partikelkontrol.



KRAFT TIL ALLE FORMÅL

- 109 hk / 81 kW (516 Nm)
- 130 hk / 97 kW (550 Nm)
- 150 hk / 112 kW (600 Nm)
- 173 hk / 129 kW (690 Nm)



VORES BEDSTE HYDRAULIK.

Vores regenerative hydrauliksystem, automatiske skovl rysten, ekstraudluftning, bomslutdæmpning og automatiske SmoothRide-system er alle en del af JCB Smart Hydraulics-pakken.




- Konstant hjælpeflow til hydraulisk drevne redskaber.
- Op til 160 liter pr. minut stempelpumper med variabel slagvolumen*.

*modelafhængigt.

VORES BEDSTE SIKKERHEDSFUNKTIONER.

Vores patentbeskyttede Adaptive Load Control System giver føreren mulighed for at køre problemfrit uden at hæmme produktiviteten og sikrer stabilitet.

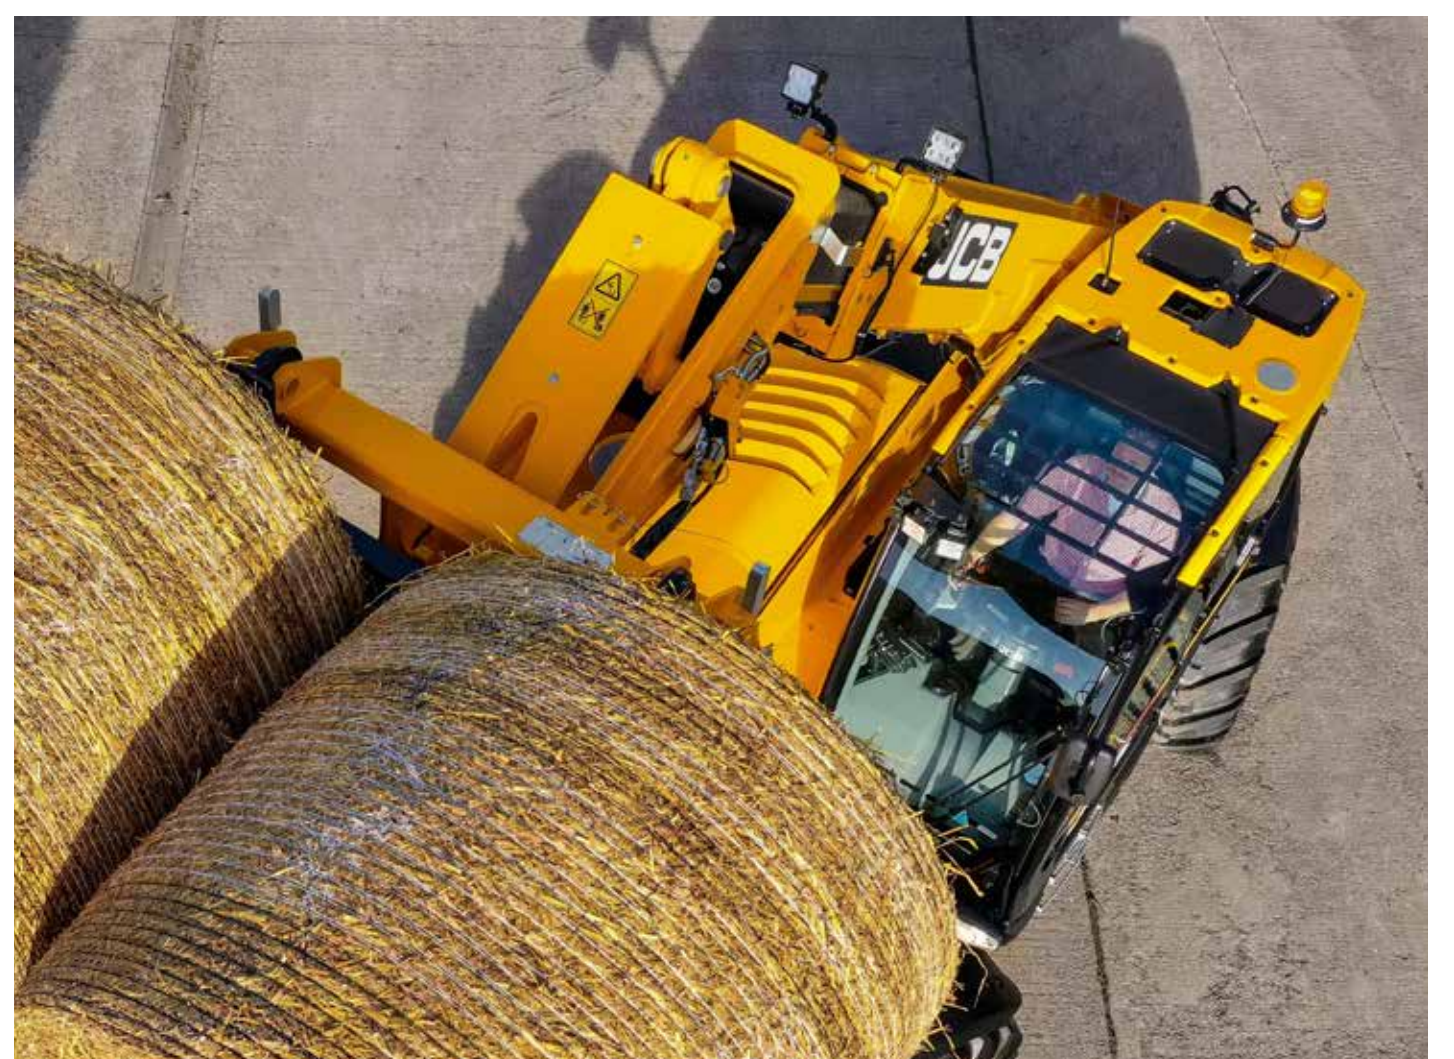

FREMAGENDE UDSYN HELE VEJEN RUNDT

Lavt bomomdrejningspunkt, fremragende højre hånds udsyn over motorhjælmen med LED-arbejds lygter foran, bagtil, bom og lift for at optimere udsynet under mørke forhold.





SPECIFIKATION.

MODEL	532-60	538-60	532-70	538-70	542-70	536-95	560-80
Løftehøjde	6,22 m	6,23 m	7 m	7,01 m	7,01 m	9,49 m	7,9 m
Løftekapaciteter	3200 kg	3800 kg	3200 kg	3800 kg	4200 kg	3600 kg	6000 kg
Løftekapacitet til fuld højde	3200 kg	3800 kg	2750 kg	2500 kg	2750 kg	2000 kg	3000 kg
Løftekapacitet ved fuld rækkevidde	1400 kg	1550 kg	1675 kg	1400 kg	1675 kg	575 kg	1750 kg
Rækkevidde ved maks. højde	0,87 m	0,87 m	0,48 m	0,48 m	0,48 m	2,43 m	0,92 m
Rækkevidde med 1 t belastning	3,33 m	3,34 m	3,72 m	3,37 m	3,73 m	5,09 m	4,48 m

LIVE

JCB

LINK

MONTERET SOM STANDARD



STANDARDFUNKTIONER

- Ny JCB DIESELMAX Stage V kompatibel motor
 - CommandPlus-førerhus
 - Powershift og DualTech Variable Transmissions
- Hydraulisk støtte for og bag
 - Intelligent hydraulik
 - Op til 11 LED-arbejdslys
 - Homologeret til europæisk traktor



SERIES III AGRI LOADALL

STAGE V

**HØJERE YDEEVNE.
HØJERE DREJEMOMENT.
MERE DUALTECH.**

SERIES III AGRI LOADALL



www.jcb.bronsgroup.com